



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Spis treści

1. Cele integracji.....	3
2. Pierwsze kroki.....	3
3. Dostęp do środowisk LIVE i Sandbox.....	3
4. Autoryzacja klienta.....	4
5. Utworzenie zamówienia i wygenerowanie etykiety.....	4
6. Anulowanie zamówienia.....	14
7. Walidacja zamówienia do wysyłki.....	15
8. Pobierz listę miejsc docelowych.....	16
9. Pobierz listę krajów pochodzenia.....	16
10. Pobierz listę dostępnych metod dostawy.....	17
11. Pobierz aktualizację statusu zamówienia.....	18
12. Wygeneruj manifest wysyłki.....	19
13. Pobierz manifest.....	21
14. Śledzenie zamówienia.....	22
15. Pobierz etykietę.....	23
16. Pobierz usługi dodatkowe.....	23
17. Pobierz punkty click & collect.....	24
18. Zamknij partię transportową.....	25
19. Pobierz partię transportową.....	26
20. Pobierz dokument partii transportowej.....	27
21. Informacje dodatkowe.....	27

Wymagania ogólne i informacje

1. Cele integracji

Cele obejmują automatyczne:

- rejestrować zamówienia i przesyłki klienta w systemie EshopWedrop / na koncie klienta EshopWedrop
- przekazywać etykiety wysyłkowe z systemu EshopWedrop do systemu klienta (na poziomie przesyłek);
- obsługiwać śledzenie zamówień klienta i aktualizowanie ich statusów;
- generować manifest wysyłki dla przesyłek klienta wysyłanych na koniec każdego dnia.

Skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem , jeśli potrzebujesz wsparcia podczas tworzenia integracji. support@eshopwedrop.com

2. Pierwsze kroki

Aby rozpocząć tworzenie integracji, potrzebujesz:

- **Dokument API** – zawiera szczegółowe informacje o dostępnych usługach. Skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem , jeśli potrzebujesz najnowszej wersji dokumentu. support@eshopwedrop.com
- **Nazwa użytkownika, hasło i klucz API Eshopwedrop** – są to unikalne identyfikatory reprezentujące Twoją aplikację. Aby uzyskać nazwę użytkownika, hasło i klucz API, skontaktuj się z EshopWedrop pod adresem . Po otrzymaniu i rozpatrzeniu zgłoszenia prześlemy Twoje dane oraz pomożemy skonfigurować dostęp do środowiska testowego. support@eshopwedrop.com
- **Dostęp do środowiska testowego Sandbox** – nasze środowisko testowe jest pełną kopią środowiska produkcyjnego (live). Po zakończeniu integracji i spełnieniu określonych wymagań otrzymasz nazwę użytkownika, hasło i klucz API do środowiska produkcyjnego.

3. Dostęp do środowisk LIVE i Sandbox

Dostęp do środowiska live: <https://eswdb2b.com/admin>

Dostęp do środowiska Sandbox: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Format danych: JSON

4. Autoryzacja klienta

Do autoryzacji używana jest metoda „HTTP Basic Auth”, co oznacza, że do każdego żądania należy podać nazwę użytkownika i hasło (zakodowane w formacie base64). Dodatkowo, dla większego bezpieczeństwa, w nagłówku należy przekazać unikalny klucz API dostarczony przez EshopWedrop.

Przykład uwierzytelniania:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

Uwaga 1: Dane logowania do konta i klucz API są przekazywane w osobnej wiadomości e-mail.

Uwaga 2: Dane logowania i klucz API w środowiskach Sandbox i LIVE są różne. Dla obu środowisk przekazywane są inne dane logowania i klucze API.

5. Utworzenie zamówienia i wygenerowanie etykiety

Zamówienie należy zarejestrować wraz z informacjami o produkcie. Informacje o produkcie mogą być domyślnym zestawem danych zgodnie z poniższymi instrukcjami:

URL punktu końcowego żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Dane podstawowe

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	Identyfikator miejsca docelowego, do którego zostanie dostarczone zamówienie. Kraje docelowe są uzgadniane przed integracją i ustawiane na koncie klienta.

origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	Identyfikator kraju pochodzenia, w którym będą odbierane zamówienia. Kraje pochodzenia są uzgadniane przed integracją i ustawiane na koncie klienta.
pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	Identyfikator wybranego modułu kurierskiego. Moduły kurierskie są uzgadniane przed integracją i ustawiane na koncie klienta.

5.2. Dane dotyczące zamówienia

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
order_id	text / number	20		Yes	Identyfikator zamówienia klienta, do 20 znaków; musi być unikalny.
weight	number	(6,2)		No	Liczba dodatnia w kg. Końcowa waga zamówienia jest obliczana na podstawie przesyłek.
volume	number	(9,3)		No	Liczba opcjonalna. Wartość końcowa jest obliczana na podstawie wymiarów przesyłki.
currency	text	3		No	Waluta podanych cen. Jeśli waluta nie zostanie podana, wybierana jest wartość domyślna: „EUR”.
total_price	Number	(10,2)		No	Łączna cena zamówienia. Jeśli waluta nie zostanie podana, wybierana jest

					wartość domyślna: „EUR”.
cod	number	(6,2)		No	Jeśli stosowany jest COD (pobranie), podaj kwotę.
comment_text	text	200		No	Komentarz dla całego zamówienia, który zostanie przekazany kurierowi.
insurance	number	(10,2)		No	Jeśli stosowane jest ubezpieczenie, podaj kwotę.
company	boolean	1	0,1	No	Ustaw wartość 1, jeśli zamówienie zostało złożone przez firmę (wymagane będą dodatkowe dane firmy z sekcji 6.7).

5.3. Jeśli zamówienie jest składane przez firmę

Klucz danych JSON: ‘company_data’

Uwaga: Wymagane tylko wtedy, gdy „company” ma wartość 1; w przeciwnym razie można to pominąć.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
name	text	60		Yes	Nazwa odbiorcy (nazwa firmy, imię i nazwisko itp.)
company_code	number	16		Yes	Kod rejestracyjny firmy
company_person	text	40		Yes	Imię i nazwisko osoby kontaktowej, do której może zadzwonić kurier

5.4. Dane osoby nadawczej

Klucz danych JSON: ‘pickup_person’

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post – 30		Courier-specific*	Imię osoby, która otrzyma zamówienie
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post – 30		Courier-specific*	Nazwisko osoby, która otrzyma zamówienie

phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Telefon osoby, która otrzyma zamówienie. Prefiks jest obowiązkowy (LT: +370, LV: +371, EE: +372...)
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	E-mail osoby, która otrzyma informacje o śledzeniu.

* Wymagania dotyczące pól osoby nadawczej i limity długości są wybierane przez pickup_modules_id. Przekaż imię, nazwisko, telefon i e-mail, aby uniknąć błędów walidacji specyficznych dla kuriera.

5.5. Dane dotyczące przesyłki (dla każdej przesyłki)

Klucz danych JSON: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
parcel_id	text / number	20		Yes	Identyfikator przesyłki z systemu klienta. Musi być unikalny dla każdej przesyłki i każdego żądania.
weight	number	(6,2)		Yes	Waga przesyłki. Maksymalna wartość 6-cyfrowa z dwoma miejscami po przecinku. Musi być podana w kg.
volume_weight	number	(8,2)		No	Waga objętościowa przesyłki. Maksymalna wartość 8-cyfrowa z dwoma miejscami po przecinku. Musi być podana w m3.
length	number			Yes	Długość przesyłki. Musi być podana w cm. Tylko liczba całkowita.
width	number			Yes	Szerokość przesyłki. Musi być podana w cm. Tylko liczba całkowita.
height	number			Yes	Wysokość przesyłki. Musi być podana w cm. Tylko liczba całkowita.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other	No	Opcjonalna dodatnia liczba całkowita; pominięta, pusta lub 0 domyślnie oznacza 1. Istniejące wartości są

			4 – envelope 5 – pallet		zachowane dla zgodności.
price	number			No	Opcjonalna wartość przesyłki.
hazardous	number			No	Opcjonalna flaga towarów niebezpiecznych.

5.6. Dane celne

Klucz danych JSON: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
Currency	text			Yes	Niepusty kod zadeklarowanej waluty.
FreightCosts	number		>= 0	No	Kwota frachtu. Akceptowane jest także Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Kwota ubezpieczenia. Akceptowane jest także Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Inne koszty celne; wyślij 0, gdy żadne nie mają zastosowania.
Importer	object			Yes	Dane importera.
Importer.CompanyName	text			Yes	Nazwa firmy importera lub odbiorcy.
Importer.ContactName	text			No	Imię i nazwisko osoby kontaktowej importera.
Importer.Address1	text			Yes	Główna linia adresu

					importera.
Importer.Address 2	text			No	Dodatkowa linia adresu importera.
Importer.City	text			Yes	Miasto importera.
Importer.State	text			No	Stan lub region importera.
Importer.Postcode	text			Yes	Kod pocztowy importera.
Importer.Country Code	text			Yes	Kod kraju importera.
Importer.Phone	text			No	Numer telefonu importera.
Importer.Email	text			No	Adres e-mail importera.
Details	array		non-empty	Yes	Zadeklarowane towary.
Details[].Description	text			Yes	Opis produktu.
Details[].UnitCode	text			No	Kod jednostki produktu.
Details[].HsCode	text			Yes	Kod towaru/HS.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Wartość jednostkowa.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Liczba jednostek.
Details[].CountryOfManufacture	text			Yes	Kraj produkcji.
Details[].NetUnitWeight	number		>= 0	Yes	Waga netto na jednostkę.

Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Waga brutto na jednostkę.
---------------------------	--------	--	------	-----	---------------------------

5.7. Format adresu dla dostaw pod drzwi (na adres klienta)

Klucz danych JSON: 'shipping'

Uwaga: Walidacja Courier v2 wymaga obiektu shipping dla każdego zamówienia. Wybrany kurier określa wymagania dotyczące poszczególnych pól.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Imię osoby, do której zostanie wysłane zamówienie
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Nazwisko osoby, do której zostanie wysłane zamówienie
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Liczba cyfr kodu pocztowego zależy od odbiorcy kraju: EE – 5 cyfr LT – 5 cyfr LV – 4 cyfry PL – 5 cyfr RO – 6 cyfr
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Ulica
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Numer budynku
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Numer mieszkania
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Miasto
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20		Courier-specific*	Telefon osoby, do której zostanie wysłane zamówienie.

		In_Post - 9			Prefiks jest obowiązkowy (LT: +370, LV: +371, EE: +372...)
--	--	-------------	--	--	--

* Wymagania dotyczące pól nazwy odbiorcy i limity długości zależą od kuriera. Przekaż obie wartości, gdy są dostępne.

** Wymagania dotyczące pól adresu dostawy i łączne limity długości zależą od kuriera. Przekaż ulicę, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy i telefon zgodnie z wymaganiami wybranego kuriera.

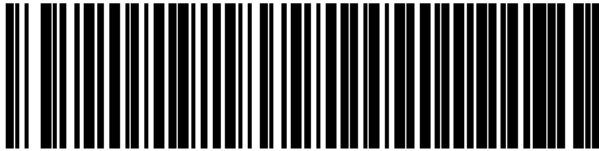
Uwaga: jeśli są identyczne, ship_name, ship_surname i phone można powielić z danych osoby nadawczej.

5.8. Generowanie etykiety

Etykiety są zwracane w kodowaniu Base64. Odpowiedź process zawiera etykietę kuriera w file (pojedynczą wartość albo tablicę, zależnie od kuriera) oraz dane śledzenia/etykiety EshopWedrop w tracking_numbers. Wydrukuj/zastosuj etykiety wymagane przez wybranego kuriera.

Poniżej znajduje się wizualny przykład etykiet kurierskich:

5.10.1 Etykieta Venipak:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:	Directions: C.O.D.	
Pack numeration: 1 \ 1		
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD0000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 		

5.10.2. Etykieta DPD:

5.10.3. Etykieta InPost:

5.9. Przykład żądania POST:

Example {json_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
      "ship_name":"test",
      "ship_surname":"test",
      "postcode":"12345",
      "street":"Gelezinio Vilko",
      "building":"18A",
      "flat": "",
      "city":"Vilnius",
      "phone":"+37067000000"
    }
  }
}

```

5.10. Przykład odpowiedzi:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Powiadomienie o błędzie:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Uwaga: jeśli wystąpi błąd w deklaracji celnej, całe zamówienie (wszystkie przesyłki) zostanie anulowane.

6. Anulowanie zamówienia

Ta metoda umożliwia anulowanie zamówienia zarejestrowanego w żądaniu.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Metoda: GET

Dane: order_id – unikalny numer wewnętrzny podany przez klienta podczas rejestracji zamówienia przez API

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Walidacja zamówienia do wysyłki

Ta metoda zweryfikuje dane zamówienia z żądania i zwróci powodzenie, jeśli zamówienie spełnia wszystkie ograniczenia.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Metoda: POST

Dane: Metoda walidacji używa tych samych danych żądania co metoda rejestracji zamówienia (sekcja 5).

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
```

```
"message": {error_message}
}
```

8. Pobierz listę miejsc docelowych

Ta metoda zwróci wszystkie dostępne miejsca docelowe dla wskazanego użytkownika API.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Metoda: GET

Dane: origins_id – aby pobrać listę dostępnych miejsc docelowych, należy podać identyfikator pochodzenia.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

9. Pobierz listę krajów pochodzenia

Ta metoda zwróci wszystkie dostępne kraje pochodzenia dla wskazanego użytkownika API.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Metoda: GET

Dane: -

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "origins":[
    {"origins_id":"2","name":"Italy OW"},
    {"origins_id":"3","name":"Poland OW"},
    {"origins_id":"6","name":"Lithuania OW"}
  ]
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

10. Pobierz listę dostępnych metod dostawy

Ta metoda zwróci wszystkich dostępnych kurierów ostatniej mili oraz ich metody dostawy dla wskazanego miejsca docelowego.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Metoda: GET

Dane: destinations_id – miejsce docelowe, dla którego należy zwrócić metody dostawy

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "message":"Success",
  "pickups":{
    "1":{"pickup_modules_id":"1","name":"Flagship"},
    "2":{"pickup_modules_id":"2","name":"Door Venipak"},
    "3":{"pickup_modules_id":"3","name":"Click & Collect Venipak"}
  }
}
```

```
}}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

11. Pobierz status zamówienia

Ta metoda zwraca zdarzenia historii statusu zarejestrowane dla wskazanej przesyłki.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Metoda: GET

Dane: parcel_id – identyfikator przesyłki z systemu klienta (sekcja 5.8).

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Historyczne etykiety statusów są zwracane dynamicznie. Poniższa lista jest zachowana jako starsze odniesienie i może nie zawierać każdego zdarzenia.

Status	Explanation
Ready for dispatch	<i>Zamówienie zostało zarejestrowane przez klienta przez API</i>
Incoming to origin warehouse	<i>Zamówienie jest w drodze do magazynu pochodzenia (OW)</i>
In origin warehouse	<i>Zamówienie dotarło do magazynu pochodzenia (OW)</i>
Prepared for loading	<i>Zamówienie przygotowane do załadunku na ciężarówkę w OW</i>
In transit	<i>Zamówienie opuściło magazyn pochodzenia</i>
Arrived to destination	<i>Zamówienie zostało zeskanowane w magazynie docelowym (DW)</i>
Sent through courier	<i>Zamówienie zostało odebrane z DW przez kuriera ostatniej mili</i>
Waiting for pick-up	<i>Zamówienie oczekuje na odbiór przez klienta z magazynu</i>
Completed	<i>Zamówienie dostarczone do klienta</i>
Lost	<i>Zamówienie zostało zagubione</i>
Cancelled	<i>Zamówienie zostało anulowane</i>

12. Wygeneruj manifest wysyłki

Ta metoda wygeneruje manifest wszystkich zamówień zarejestrowanych przez API na podstawie zakresów dat podanych w żądaniu.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Metoda: POST

Dane:

destinations_id - identyfikator kraju docelowego manifestu;

origins_id – identyfikator kraju pochodzenia manifestu;

date_from(date) – zamówienia zarejestrowane od tej daty zostaną uwzględnione w manifestcie;

date_to(date) – zamówienia zarejestrowane do tej daty zostaną uwzględnione w manifestcie;

sender_address(varchar(255)) – adres nadawcy, z którego zostaną odebrane zamówienia.

Przykład żądania:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Jeśli manifest jest generowany dla przesyłek z kilku miejsc docelowych, podaj wszystkie identyfikatory miejsc docelowych:

```
{
  "destinations_id": [1,2,3],
  "origins_id": 13,
  "date_from": "2019-01-01",
  "date_to": "2019-01-04",
  "sender_address": "test address"
}
```

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "barcode":"MH0000079702",
  "file":" {base_64_encoded_file}
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
```

```
"message": {error_message}
}
```

Przykład manifestu PDF:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019-11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information	Comment
Gross weight:	0.00 Kg
Gross volume:	0.001 m ³
Reference number:	
Trailer number:	
Truck number:	
Number of pallets:	1

Total	Percentage
Actual weight	86.00 Kg
Chargeable weight	86.00 Kg
Volume	0.017 m ³
Parcels	4

Pallet ID: --

No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions			Actual weight	Volume
					Length	Width	Height		
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4								Total:	86.00 Kg
									0.017 m ³

13. Pobierz manifest

Ta metoda zwróci plik zakodowany w base64 wcześniej wygenerowanego manifestu.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Metoda: GET

Dane: barcode – kod kreskowy manifestu zwrócony w odpowiedzi generowania.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "file":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

14. Śledzenie zamówienia

Poniżej wymieniono linki Track & Trace dla klientów. Linki te można przekazać kupującemu klienta, aby użytkownicy mogli samodzielnie sprawdzać status swojej przesyłki.

Litwa:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Łotwa:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Estonia:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Polska:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

Uwaga 1: Jeśli klient chce udostępnić kupującym link do śledzenia, można połączyć link do śledzenia z kodem śledzenia, dzięki czemu klient nie musi ręcznie kopiować kodu. Przykład połączonego linku:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Wyjaśnienie:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - link do lokalnej strony internetowej

?parcel=1029032 - kod śledzenia przesyłki

#block-track - pozycjonowanie do automatycznego przewinięcia w dół

15. Pobierz etykietę

Ta metoda zwróci plik zakodowany w base64 wcześniej wygenerowanej etykiety.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Metoda: GET

Dane: tracking_number – numer śledzenia zamówienia lub przesyłki; file_type – pdf albo zpl.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Pobierz usługi dodatkowe

Ta metoda zwraca konfigurację usług dodatkowych dla wybranego miejsca docelowego i metody dostawy.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metoda: GET

Dane: destinations_id – identyfikator miejsca docelowego zwrócony przez Get destinations list; pickup_modules_id – identyfikator metody dostawy zwrócony przez Get list of available delivery methods.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
    "saturday_delivery": "0"
  }
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Pobierz punkty click & collect

Ta metoda zwraca dostępne punkty odbioru click-and-collect dla wybranego miejsca docelowego i metody dostawy.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metoda: GET

Dane: destinations_id – identyfikator miejsca docelowego zwrócony przez Get destinations list; pickup_modules_id – identyfikator metody dostawy zwrócony przez Get list of available delivery methods. Pola punktu odbioru zależą od kuriera.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "{courier_pickup_point_field}": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

18. Zamknij partię transportową

Ta metoda zamyka partię transportową, tworzy manifest transportowy i zwraca wygenerowane dokumenty.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Metoda: POST

Dane:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Unikalny identyfikator tej partii transportowej. Powtórzenie dokładnie tego samego żądania jest idempotentne; ten sam identyfikator z innymi danymi zwraca błąd.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Numer rejestracyjny ciężarówki / numer CMR.
origins_id	number		14	Yes	Identyfikator pochodzenia zwrócony przez Get origins list. Każde zamówienie w order_ids musi należeć do tego pochodzenia.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Adres nadawcy drukowany na wygenerowanych dokumentach transportowych.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Czas zamknięcia partii w strefie czasowej pochodzenia, format YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Jeśli pominięty, używany jest aktualny czas serwera.
order_ids	array of text / number		["01111111", "011111112"]	Yes	Zewnętrzne identyfikatory zamówień. Zamówienia muszą należeć do uwierzytelnionego klienta, być gotowe do wysyłki, nie mieć manifestu i nie należeć już do partii.

Przykładowe dane żądania:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
    }
  }
}
```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

19. Pobierz partię transportową

Ta metoda zwraca metadane partii i wygenerowanych dokumentów. Nie zawiera treści dokumentu.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Metoda: GET

Dane: batch_reference – identyfikator partii transportowej podany podczas jej zamykania.

Przykład pomyślnego wyniku:

```
{
  "status": true,
```

```

"batch_reference": "BATCH-20260715-001",
"cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
"closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
"orders_count": 2,
"order_ids": ["011111111", "011111112"],
"manifest_barcode": "MH0000079702",
"documents": {
  "transport_manifest": {
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf"
  }
}
}

```

Przykład nieudanego wyniku:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

20. Pobierz dokument partii transportowej

Ta metoda zwraca wygenerowany dokument partii transportowej jako zawartość base64.

URL żądania: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Metoda: GET

Dane: batch_reference – identyfikator partii transportowej; document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest lub jeden z nich z sufiksem kraju (na przykład commercial_invoice_GB).

Przykład pomyślnego wyniku:

```

{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}

```

Przykład nieudanego wyniku:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Informacje dodatkowe

8.4 Jeśli używany jest C.O.D. (pobranie), wszystkie kwoty muszą zostać przeliczone na walutę kraju klienta. Kwoty te będą pobierane od klientów przez kurierów.

8.5 Jeśli wystąpi błąd, odpowiedź zwróci status FALSE oraz wyjaśnienie komunikatu błędu.

8.6 Nasza usługa internetowa jest oparta na architekturze REST, co oznacza, że do wymiany danych między aplikacjami i systemami używany jest protokół HTTP. Wszystkie dane wymieniane powinny być sformatowane jako JSON.

8.7 Kodowanie znaków: UTF-8

8.8 W przypadku danych opcjonalnych można przesłać wartość 0, oznaczającą FALSE, albo całkowicie usunąć klucz z żądania.

8.9 Kontakty IT do celów integracji i wsparcia integracji:

Email: Support@eshopwedrop.com	

